


Artefactor de embutir en pared o cielorraso de distribución lumínica indirecta asimétrica. Cuerpo construido en hierro con recubrimiento termo-convertible en color blanco brillante o gris titanio. Reflector asimétrico de aluminio anodizado brillante o anodizado mate

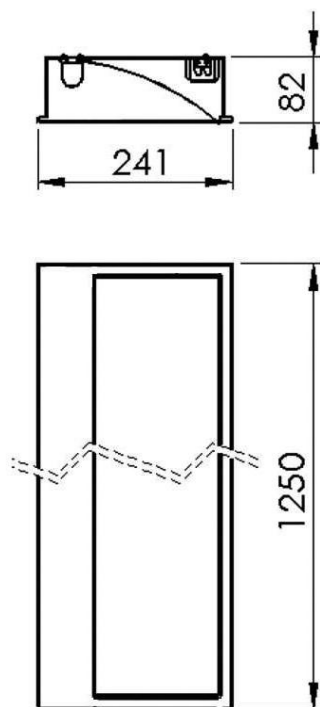

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
T26	1x18/36/58w	G13	20
T16	1x14/28/35w	G5	20
TC-D	1x10/18w	G24D	20
TC-L	1x36/55w	2G11	20
LED	10/20w	-	20