
NICO EMBUTIDO



Artefactor de embutir de distribución lumínica directa. Marco y caja construidor en hierro con recubrimiento termo-convertible en blanco texturado, negro o gristitanio. Aros giratorios de 360° construidos en aluminio inyectado. Aros de lámparas fabricados en polipropileno resistente a altas temperaturas



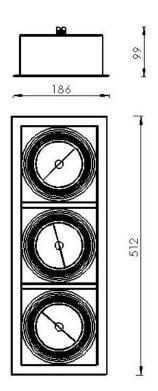

| Lámpara | Potencia | Zócalo | Ιρ |
|---------|----------|--------|----|
| = LED | 6 x 3w | 170 | 20 |
| QR-111 | 50w | G53 | 20 |





