
JERENAA APLIQUE



Artefactor para aplicar y embutir en pared o techo, de distribución lumínica arimétrica. Cuerpo y frente fabricador en hierro con pre tratamiento anticorrorivor y con recubrimiento termo-convertible en varior colorer disponibles. Reflector arimétrico de aluminio rayado y anodizado. Vidrio frontal templado cristal



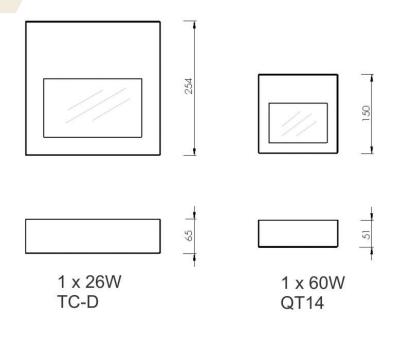

Lámpara	Potencia	Zócolo	Ιρ
(T) QT 14	60w	G9	54
■ TC-D	13w	G24d-1	54
■ TC-D	26ω	G24d-3	54
□ LED	6/9w	1.0	54





