


Aplique de pared de distribución lumínica difusa. Cuerpo construido en acero inoxidable y hierro, con recubrimiento termo convertible en color negro. Difusor fabricado en vidrio templado y satinado. Óptica de alto rendimiento lumínico

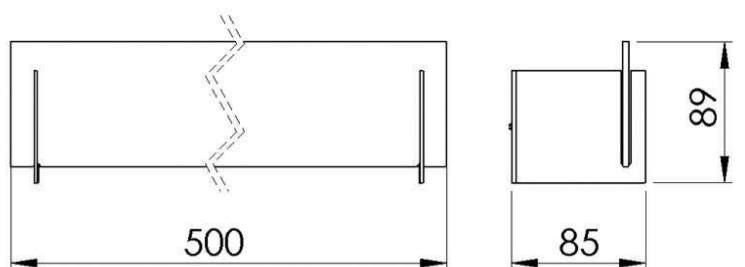

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 TC-L	1x36w	G24d-2	20
 TC-L	1x55w	G24d-2	20
 HQT De12	200w	R7s	20
 LED	12w	-	20