


Farola de distribución lumínica directa, con placa de Led de alta potencia con Chips Osram.
Cuerpo construido en Hierro Doble Decapado, con tratamiento anticorrosivo al trifosfato, y recubrimiento termo- convertible poliéster.
Todos los tornillos son de acero inoxidable. Frente de vidrio templado transparente.
Driver dimerizable 0-10v incorporado. Provisto con zócalo tipo Nema 7 para telegestión. Nodo de 902-928 Mhz - IEE 802.15.4. Rango 1km + Línea de vista.

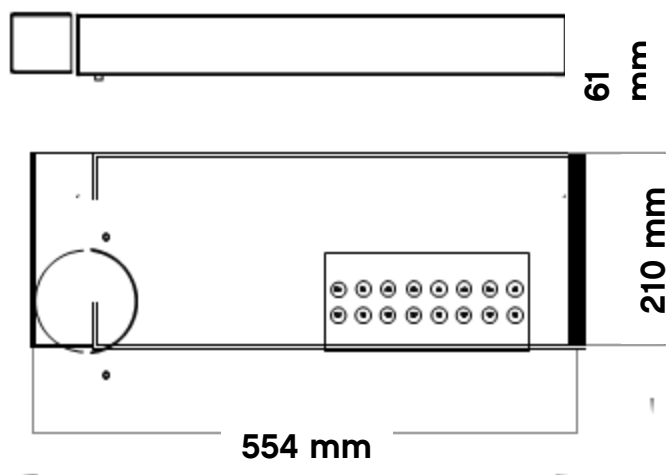

Cód.:
610L6041

Lámpara	Potencia	Tensión	Lúmenes	T° color	Irc	Ip
	31w	220v	4720 Lm	4500°k	>80	54
	31w	220v	4720 Lm	5700°k	>80	54