
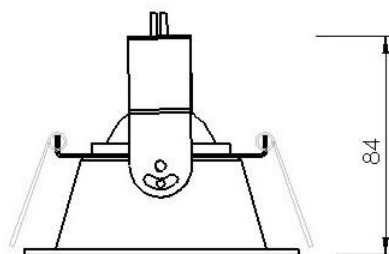


Artefacto de embutir en cielorrasos de distribución lumínica directa de bajo brillo. Reflector construido en aluminio repujado y anodizado brillante. Marco perimetral y cuerpo con recubrimiento termo-converible en color blanco texturado o gris titanio

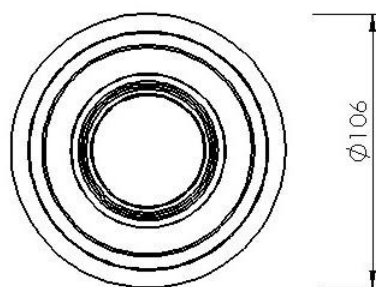

Lámpara	Potencia	Zócalo	Ip
 QR-CB51	50w	GU5,3	20
 LED	9w	-	20
 QT 9	50w	GU5,3	20