


LEO LED 100W

Proyector de exterior orientable, de distribución lumínica directa. Para 4 módulos de LED IP67 con colimador de 90° de apertura. Cuerpo en aleación de aluminio moldeado a presión. Recubrimiento termoconvertible en color gris titanio. Clips de cierre de aluminio extruido con muelles inoxidables. Tornillería exterior inoxidable. Driver de corriente continua incorporado.

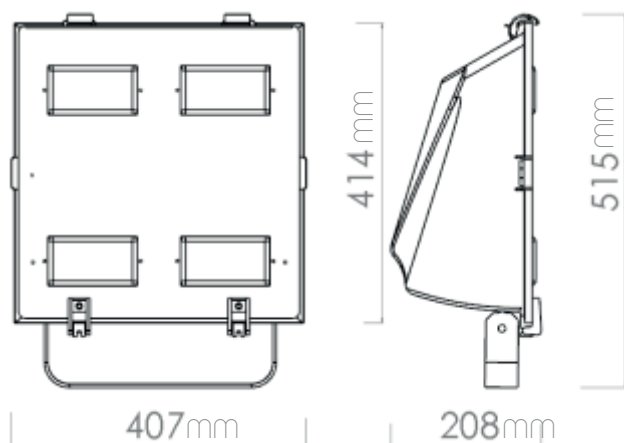

Cod.: P57LD141

Módulo	Potencia	Lúmenes	Tensión	Frecuencia	Helvin °	IRC	Angulo
Led	100w	12000Lm	210/240V	50/60Hz	5700°	>80	90°